

Postępowanie ozn. ZP.272.1.2020

POWIAT KOSZALIŃSKI

Koszalin, dnia 18.03.2020r.

ZP.272.1.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ozn. ZP.272.1.2020 na PRZEBUDOWĘ, TERMOMODERNIZACJĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PRZY ULICY ANDERSA 32 W KOSZALINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 8 i ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 3

W związku z wnioskiem Wykonawcy, który wpłynął do Zamawiającego dnia 16.03.2020r., Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity), przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art.38 ust.4 w/w ustawy Pzp Dz. U. j. w. w wyniku udzielonych wyjaśnień zmienia treść SIWZ.

PYTANIE nr 1:

Prosimy o podanie wymaganych parametrów wykładziny rulonowej PCV i wykładziny dywanowej.

ODPOWIEDŹ:

1. wykładzina PCV rulon - homogeniczna o parametrach: klasa użytkowa - 33, klasa ogniowa - Bfl-s1 na podłożu A2fl lub A1fl (cement, beton, płyty ogniochronne), całkowita grub. wykładziny - 2.0 mm, klasa ścieralności - grupa T \leq 2.00 mm³, antystatyczna, antypoślizgowa R9
2. wykładzina dywanowa - metoda produkcji: tuftowana, pętelkowa, barwiona w masie, skład runa: 100% Poliamid 6.0, wymiary: 400cm x 2500cm, dolna warstwa podłoża: tkany polipropylen, grub. całkowita: 6,1 mm, wys. warstwy użytkowej: 3,2 mm, ciężar całkowity: 2140 g/m², ciężar runa: 550 g/m², ciężar powierzchniowy runa: 310 g/m², antyelektrostatyczność: \leq 2,0 kV, klasyfikacja użytkowa: 33, palność: Bfl-s1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PYTANIE nr 1:

W przedmiarze instalacji elektrycznych w poz. 23 jest mowa o „Instalacji oddymiania” czy chodzi tu o instalacje odgromową ?

ODPOWIEDŹ:

W załączniku Nr 2F do SIWZ - poz. 23 dotyczy oddymiania, instalacja odgromowa ujęta jest w poz. 24, 25.

PYTANIE nr 2:

Projekt zagospodarowania terenu mówi o oświetleniu zewnętrznym, czy wykonanie oświetlenia terenu jest przedmiotem przetargu - brak wzmianki w przedmiarach ?

ODPOWIEDŹ:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje oświetlenia zewnętrznego.

Postępowanie ozn. ZP.272.1.2020

PYTANIE nr 3:


W projekcie brak schematów tablic TOŚ, TD, TUPS - prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

TUPS – rozdzielnica UPS 10kVA

TD – rozdzielnica dźwigu windy – w dostawie dostawcy windy

TOŚ – należy dołożyć do RG następujące elementy:

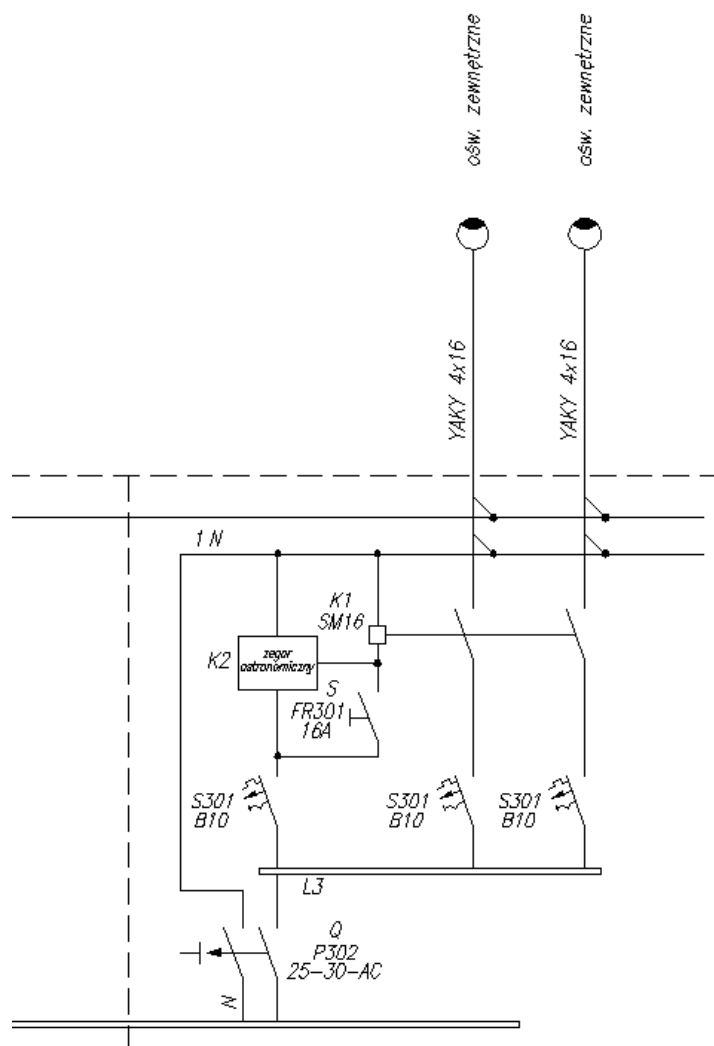

PYTANIE nr 4:

Na projekcie jest WLZ od złącza kablowego do RG YKY 4x120mm, brak w przedmiarze, czy jest przedmiotem przetargu?

ODPOWIEDŹ:

TAK.

Postępowanie ozn. ZP.272.1.2020

PYTANIE nr 5:

Ze schematu rozdzielni RG wynika że poszczególne rozdzielnie mają być zasilane YKY 5 x 6mm, a z poszczególnych schematów rozdzielnic wynika że jest to YDY 5x10mm prosimy o wyjaśnienie braku zgodności.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć YDY 5x10mm.

PYTANIE nr 6:

Ze schematu rozdzielni RG wynika że zasilanie do rozdzielni Ppoż. jest WLZ YKY 5x16mm, a ze schematu Ppoż. że jest HDGżo 5x16mm w torze P90 prosimy o wyjaśnienie braku zgodności.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć HDGżo 5x16mm w torze P90.

PYTANIE nr 7:

Ze schematu rozdzielni RG wynika że zasilanie do rozdzielni TW jest WLZ YKY 5x16mm, a ze schematu TW że jest HDGżo 5x16mm w torze P90 prosimy o wyjaśnienie braku zgodności.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć HDGżo 5x16mm w torze P90.

PYTANIE nr 8:

W przedmiarze jest brak pozycji dotyczącej rozdzielnic TP2 i TC czy są przedmiotem przetargu ?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie:

Iwona Murii

KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana treści SIWZ będą:

- 1) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
- 2) a/a.