

**UCHWAŁA NR XX/153/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg  
w Koszalinie za 2019 r.**

Na podstawie §19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311, z 2018 r. poz. 5226) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

*Z. Grabarek*

Zbigniew Grabarek

Powiatowy Zarząd Dróg w  
Koszalinie  
Ul. Cisowa 21  
76-015 Manowo

# Sprawozdanie z działalności za 2019 rok




---

Koszalin  
Marzec 2020r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie 455,93 km dróg powiatowych oraz ponad 628 ha gruntów pod drogami i pasami drogowymi oraz utrzymuje 18 obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych.

| Podział dróg powiatowych ze względu na klasę wg SOSN |             |               |                       |
|--|-------------|---------------|-----------------------|
| Lp.  | Klasa drogi | Długość [km]  | Udział procentowy [%] |
| 1.   | A           | 138,73        | 30,43                 |
| 2.   | B           | 31,42         | 6,89                  |
| 3.   | C           | 264,56        | 58,03                 |
| 4.   | D           | 21,22         | 4,65                  |
| <b>RAZEM</b>   |             | <b>455,93</b> | <b>100</b>            |

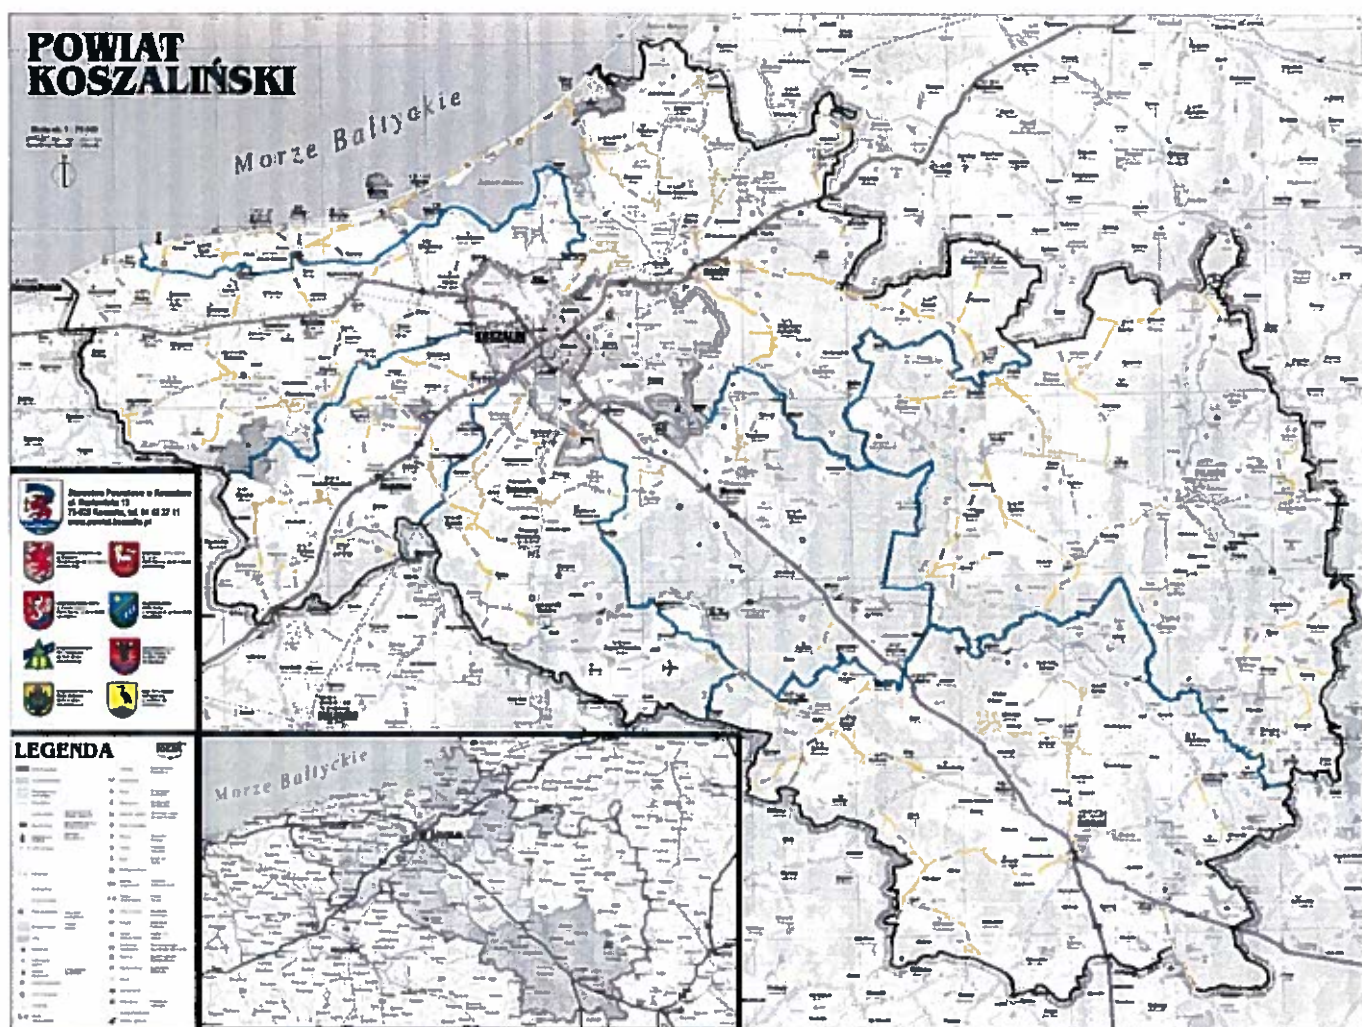

# I. Wydatki i dochody

Plan wydatków po zmianach wynosił na dzień 31 grudnia 2019r. ogółem **26 541 655,63 zł**, w tym:

|   |                     |
|---|---------------------|
| wydatki i zakupy inwestycyjne           | - 21 635 455,63 zł, |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 2 774 997,03 zł,  |
| pozostałe wydatki bieżące               | - 2 131 202,97 zł.  |

Wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło na dzień 31 grudnia 2019r. **26 099 324,86 zł**, w tym:

|   |                     |
|---|---------------------|
| wydatki i zakupy inwestycyjne           | - 21 435 282,51 zł, |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 2 774 567,40 zł,  |
| pozostałe wydatki bieżące               | - 1 889 474,95 zł.  |

Dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów:

| Lp            | Tytuł   | Wykonanie           |
|---------------|---|---------------------|
| 1             | wpływy z innych opłat lokalnych (dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego) | 1 656 285,81        |
| 2             | wpływy z tytułu kosztów upomnienia  | 939,60              |
| 3             | odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego           | 2 274,63            |
| 4             | wpływy z usług  | 1 907,00            |
| 5             | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                | 13 929,04           |
| 6             | wpływy z różnych dochodów   | 22 357,40           |
| 7             | wpływy z dzierżawy  | 5 224,16            |
| 8             | decyzje karne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia                    | 22 920,50           |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>1 725 838,14</b> |

| LP | Nazwa zadania   | Uwagi   | Wykonanie na 31-12-2019 r. |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelinno-Dargiń-Grzybnica - etap I  | Wykonano etap I zadania. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2021.  | 285 226,80                 |
| 2  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867 | Wykonano etap I zadania- częściowe roboty budowlane. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2020.  | 4 574 006,77               |
| 3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów   | Wykonano etap I zadania- częściowe roboty budowlane. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2020.  | 4 611 597,97               |
| 4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa  | W ramach zadania dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku o długości 0.702km oraz przebudowy drogi na odcinku 0,548km.                             | 1 377 692,93               |
| 5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec   | W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania.  | 68 476,50                  |
| 6  | Przebudowa mostu w m. Unieście  | W roku 2019 wykonano dokumentację projektową.   | 46 740,00                  |
| 7  | Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych                            | Wynagrodzenia bezpośrednie, grys, emulsja, olej napędowy. Z podanej puli remontowano 15 km dróg powiatowych sposobem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.   | 995 997,24                 |
| 8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap   | W 2019 r. wykonano ocenę efektywności inwestycji. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w latach   | 750,00                     |
| 9  | Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w m. Osieki oraz łwięcino ponadto przebudowano ciągi pieszce w Bożniewicach i Świelinie Zadanie zakończone.        | 244 196,40                 |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w m. Kołtowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego   | W ramach zadania zrealizowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ustawienie oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu. Zadanie zakończone. | 41 709,79                  |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego   | W ramach zadania zrealizowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ustawienie oznakowanie. Zadanie zakończone.                                       | 16 966,63                  |
| 12 | Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i nr 3523Z Popowo-Dobre   | Poniesiono wydatki na tablice informacyjne, oznakowanie, bariery sprzężyste, roboty budowlane. Zadanie zakończone.  | 8 223 202,76               |
| 13 | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy żelibórz-granica województwa   | Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Zadanie zakończone.   | 299 347,83                 |
| 14 | Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń  | Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszego.   | 244 500,00                 |
| 15 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno   | Wykonano etap I zadania- częściowe roboty budowlane. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2020.  | 355 290,79                 |
| 16 | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3541Z Kawno-Sieciemin          | Wykonano nową konstrukcję jezdni wraz infrastrukturą dodatkową. Zadanie zakończone  | 646 545,00                 |

## Dotacje przekazane przez Gminy na realizację inwestycji drogowych

| Gmina             | Realizowane zadania   | Wysokość dotacji |
|-------------------|---|------------------|
| Gmina Polanów     | Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów                             | 282 021,51zł     |
| Gmina Mielno      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa                    | 378 000,00zł     |
| Gmina Bobolice    | Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń      | 58 400,00zł      |
| Gmina Będzino     | Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i nr 3523Z Popowo-Dobre           | 2 500 000,00zł   |
| Gmina Biesiekierz | Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 20 854,91zł      |
| Gmina Biesiekierz | Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 8 483,30zł       |

## Dotacje przekazane Gminom na realizację inwestycji drogowych

| Gmina             | Realizowane zadania  | Wysokość dotacji |
|-------------------|--|------------------|
| Gmina Sianów      | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3541Z Kawno-Sieciemin | 646 545,00zł     |
| Gmina Biesiekierz | Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 20 854,91zł      |
| Gmina Biesiekierz | Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 8 483,30zł       |

## II. Zadania inwestycyjne



## **1. Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice- Dobrzyca i nr 3523Z Popowo- Dobre**



Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Będzino.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to 2 723 202,76 zł.

Wkład Gminy Będzino do zadania to 2 500 000,00 zł.

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 000 000,00zł.

**Całkowity koszt zadania 8 223 202,76zł.**

Projektowana szerokość: do 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu w roku 2019 przebudowano odcinek dróg powiatowych nr 3514Z i 3523Z o łącznej długości 5 920 m., w tym:

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
2. Budowa ciągów pieszych.
3. Budowa wysp dzielących .
4. Przebudowa zjazdów.
5. Wykonanie poboczy.
6. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zakończono.

## **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I**



Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2019.

Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Bobolice.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **2 854 508,56 zł.**

Wkład Gminy Bobolice do zadania to **1 820 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **4 445 923,56zł,**

**Całkowity koszt zadania 8 920 432,12zł.**

Koszty poniesione w roku 2019 to **285 226,80zł.**

Projektowana szerokość: do 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu w roku 2019 przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3501Z o długości 6 466 m., w tym:

1. Wykonano roboty pomiarowe
2. Karczowanie pni i karpiny.
3. Uporządkowanie terenu po karczowaniu.

Zakończenie zadania planowane jest w roku 2021.

### **3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867**



Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2019.

Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Mielno.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **2 000 000,00 zł.**

Wkład Gminy Mielno do zadania to **3 420 308,31 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **5 270 308,00 zł,**

**Całkowity koszt zadania 10 690 616,61 zł.**

Koszty poniesione w roku 2019 to **4 574 006,77zł**

Projektowana szerokość: 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr 3504Z o długości 1 007 m., w skład czego wchodzi:

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
2. Budowa ciągów pieszych.

3. Budowa wysp dzielących
4. Przebudowa zjazdów.
5. Wykonanie poboczy.
6. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W roku 2019 zrealizowano:

1. Roboty pomiarowe
2. Mechaniczne usunięcie humusu
3. Frezowanie nawierzchni
4. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
5. Częściowe wykonanie podbudów
6. Częściowe wykonanie krawężników i oporników
7. Ułożenie kabli energetycznych

Zakończenie zadania planowane jest w roku 2020.

#### ***4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów***



Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2019.

Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Polanów.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **2 880 424,00 zł.**

Wkład Gminy Polanów do zadania to **1 500 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **4 329 576,00 zł,**

**Całkowity koszt zadania 8 710 000,00 zł.**

Koszty poniesione w roku 2019 to **4 611 597,97zł.**

Projektowana szerokość: 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr 3570Z o długości 6 363 m., w skład czego wchodzi:

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
  2. Budowa ciągów pieszych.
  3. Przebudowa zatoki autobusowej
  4. Przebudowa zjazdów.
  5. Wykonanie poboczy.
  6. Wykonanie trawników i terenów zielonych.
  6. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- Zakończenie zadania planowane jest w roku 2020.

### ***5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa***



Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Mielno.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **999 692,93 zł.**

Wkład Gminy Mielno do zadania to **378 000,00 zł.**

**Całkowity koszt zadania 1 377 692,93 zł.**

Projektowana szerokość: 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowywany został odcinek drogi powiatowej nr 3506Z o długości 548 m., w skład czego wchodzi:

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej.
3. Przebudowa zjazdów.
4. Wykonanie poboczy.
5. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

### ***6. Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemín***

Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2018.

Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania była Gmina Sianów.

Wkład Powiatu Koszalińskiego do zadania to **921 545,00 zł.**

Wkład Powiatu Sławieńskiego do zadania to **1 000,00 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **918 087,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **1 405 450,00zł.**

**Całkowity koszt zadania 3 246 082,00 zł.**


Projektowana szerokość do 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej nr 3541Z o długości 1 633,2 m., w skład czego m. in. wchodzi:

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
2. Przebudowa zjazdów.
3. Wykonanie poboczy.
4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zostało zakończone w roku 2019.

## **7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec**

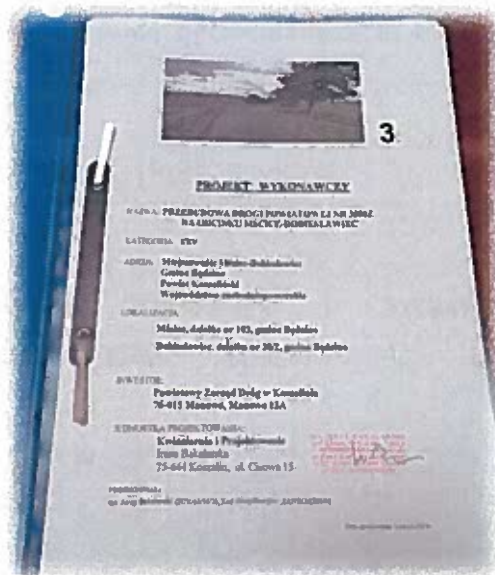

W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację projektową.

W ramach realizacji projektu wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o udzielenie dla przedmiotowego zadania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł **68 476,50 zł**.

## **8. Przebudowa mostu w m. Unieście**



W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację projektową.

Całkowity koszt zadania wyniósł **46 740,00 zł**.

## **9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap**

W 2019 r. wykonano ocenę efektywności inwestycji oraz dokumentację projektową.

W ramach realizacji projektu wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o udzielenie dla przedmiotowego zadania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 750,00 zł.

## **10. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego**



W ramach realizacji zadania:

- Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w m. Osiekach
- Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych w m. Iwięcino
- Wybudowano przejście dla pieszych w m. Stoisław.
- Przebudowano ciąg pieszy w m. Bożniewice.
- Przebudowano ciąg pieszy w m. Świelinie.

Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych w m. Osieki oraz Iwięcino ponadto przebudowano ciągi piesze w Bożniewicach i Świelinie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 244 196,40 zł.

Zadanie zakończone.



## **11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego**



W ramach zadania zrealizowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ustawienie oznakowanie. Zadanie zakończone.

Wkład Powiatu do zadania to **20 854,91 zł.**

Wkład Gminy Biesiekierz do zadania to **20 854,88 zł.**

Całkowity koszt zadania wyniósł **41 709,79 zł.**

## **12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego**




W ramach zadania zrealizowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ustawienie oznakowanie. Zadanie zakończone.

Wkład Powiatu do zadania to 8 483,33 zł.

Wkład Gminy Biesiekierz do zadania to 8 483,30 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 16 966,63 zł.

## **13. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy Żelibórz-granica województwa**

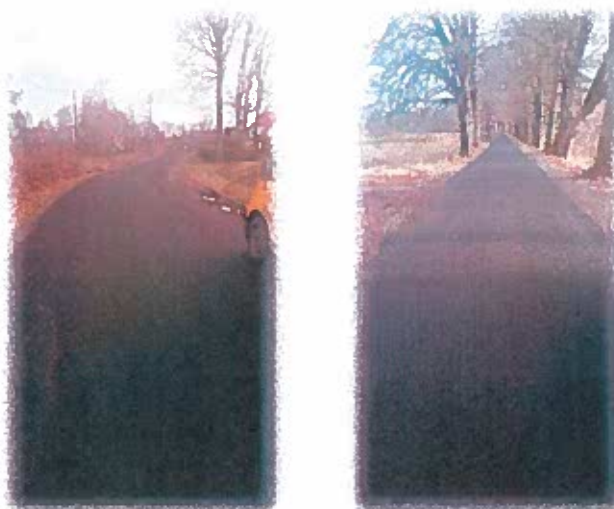

Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Polanów.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Całkowity koszt zadania wyniósł 299 347,83zł i w całości został sfinansowany z środków własne Powiatu Koszalińskiego.

W ramach zadania wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni.

#### ***14. Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń***



Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszego o długości 0,618km. Zadanie zakończone.

Wkład Powiatu do zadania to 186 100,00 zł.

Wkład Gminy Bobolice do zadania to 994 182,71 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 244 500,00 zł.

## **15. Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno**



Zadanie położone jest w granicach administracyjnych gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **1 076 048,85 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **994 182,71 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 886 767,40 zł,**

**Całkowity koszt zadania 3 956 998,96 zł.**

W roku 2019 w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości **355 290,79zł**

Projektowana szerokość: 6,0 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowywane są drogi powiatowe nr 3504Z oraz 3543Z na odcinku o łącznej długości 2 028 m.

**I etap - w 2019r. wykonano:**

1. Roboty pomiarowe.
2. Roboty rozbiórkowe.

**II etap – w 2020r. wykonane zostanie:**

1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m.
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej.
3. Przebudowa zjazdów.
4. Wykonanie poboczy.
5. Budowa oświetlenia drogowego.
6. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonano etap I zadania- częściowe roboty budowlane. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2020.

**Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.**

Plan finansowy dochodów na 2019 rok dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie wynosi 1 540 000,00 zł, na koniec 2019 r. PZD w Koszalinie wykonał dochody w wysokości 1 725 838,14 zł, tj. 112,07 % planowanych dochodów.

# **III. Działalność PZD w Koszalinie**

## **1. Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i likwidacja śliskości na terenie gmin**


Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie gmin przeznaczył kwotę 352 492,85 zł. Kwota w wysokości 266 331,17zł została przekazana na realizację przedmiotowego zadania w formie dotacji Gminom: Będzino, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów i Sianów. Na terenie pozostałych Gmin zadanie było realizowane samodzielnie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie.



## **2. Zimowe utrzymanie dróg**

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych (zakup materiałów i usług) wyniosły 200 017,96zł w tym :

- odśnieżanie i likwidacja śliskości – 37 000,40 zł,
- zakup piasku – 36 900,00 zł.
- zakup soli- 126 117,56 zł

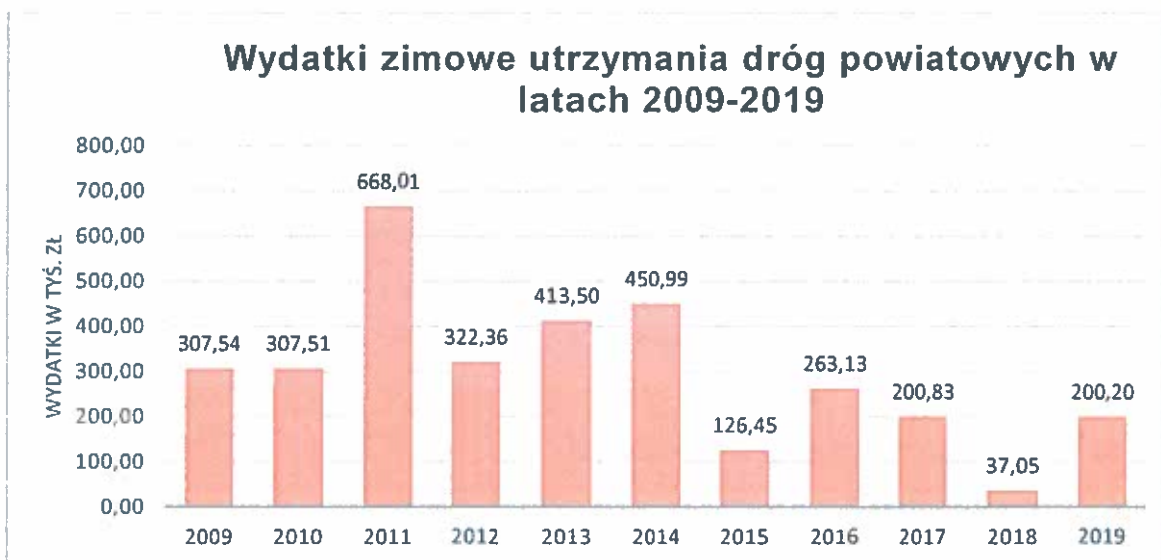

W roku 2019 r. wykonano 4 159,58 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego o wartości 72 496,13 zł.

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych sprzedano 266 sztuk wyciętych drzew, na które przeznaczono 2 592,00 zł.

### ***3. Zestawienie robót w zakresie utrzymania dróg wykonanych siłami własnymi PZD w Koszalinie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:***

1. wycinka drzew – 290 szt.
2. wycinka zakrzaczeń – 103 450,00 m<sup>2</sup>
3. frezowanie pni – 321 szt.
4. koszenie traw w pasach drogowych – 870km
5. remont cząstkowy nawierzchni:
  - remont masą na zimno – 614,00 m<sup>2</sup>
  - remont emulsją asfaltową i grysem – 34 534,00 m<sup>2</sup>
6. ustawienie oznakowania pionowego – 342 szt.
7. ścinka zawyżonych poboczy – 10 654,00 m<sup>3</sup> tj. 16 175,00 mb
8. odtworzenie rowów przydrożnych – 1459,00 m<sup>3</sup> tj. 2148,00 mb
9. uzupełnienie zaniżonego pobocza ziemnego kruszywem – 5421 mb , 561 Mg
10. remont ciągów pieszych – 387,00 m<sup>2</sup>
11. pielęgnacja zadrzewienia – 730 szt



#### **4. Remonty dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni**

W roku 2018 r. w ramach zadania „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych” które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 - 2013 zostały wykonane remonty dróg sprzętem zakupionym w ramach w/w projektu na następujących odcinkach:

|    |                                |   |          |
|----|--------------------------------|---|----------|
| 1. | 3558Z Rzeczyca Wielka- Rochowo | - | 4,60 km, |
| 2. | 3553Z Sowno- granica powiatu   | - | 1,90 km, |
| 3. | 3577Z Przydargiń- Ubiedrze     | - | 2,45 km, |
| 4. | 3529Z Dunowo- Golica           | - | 1,90 km, |
| 5. | 3504Z Gąski- Sarbinowo         | - | 3,40 km, |
| 6. | 3571Z w m. Gozd                | - | 0,76 km. |

Zakres robót związany był z podwyższeniem parametrów technicznych i eksploatacyjnych poprzez remont jezdni dróg powiatowych.

W ramach prac remontowych zrealizowano:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni
- wycinkę zakrzaczenia w granicach pasa drogowego
- wykonanie odwodnienia polegającego na ścinie zawyżonego pobocza ziemnego
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej.

Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej zostało wykonane na całej szerokości nawierzchni bitumicznej, tj.: od 3,5 do 5,5 m, na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 15 100 mb.

Wykonal: Rozalia Kolenda,  
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie  
Ul. Cisowa 21  
76-015 Manowo