

UCHWAŁA NR LI/334/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu
Dróg w Koszalinie za 2021 r.**

Na podstawie §19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017r r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311, z 2018 r. poz. 5226) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528) uchwała się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2021

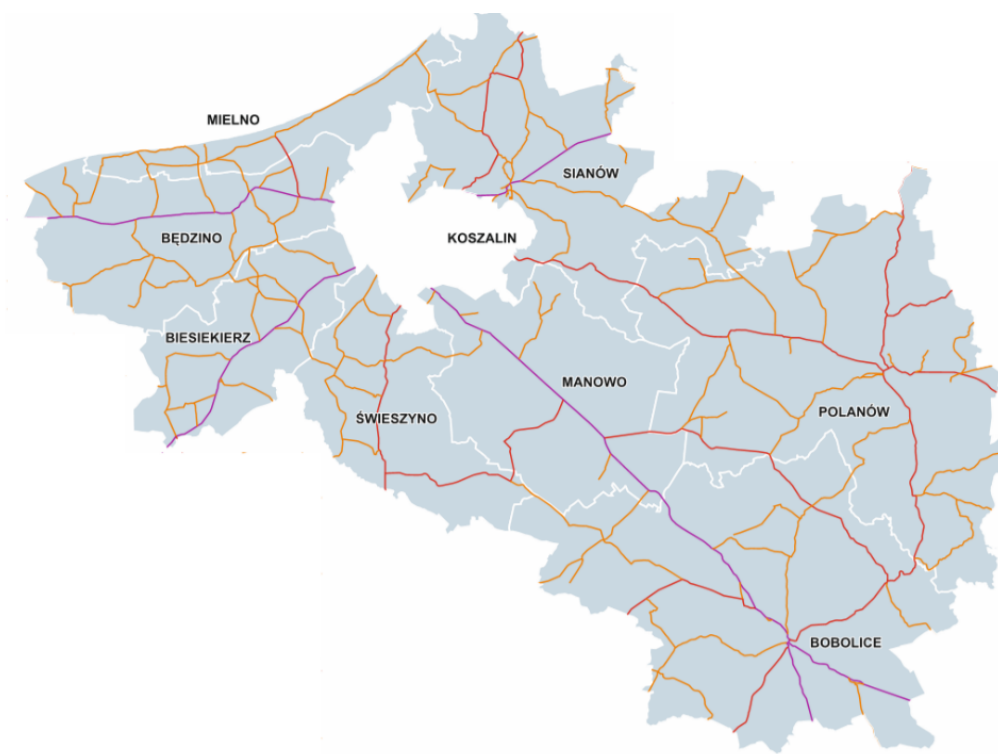

Sporządził: Rozalia Kolenda
Luty 2022r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie na dzień 31.12.2021r. posiadał w trwałym zarządzie 480,64 km dróg powiatowych oraz ponad 667 ha gruntów pod drogami i pasami drogowymi oraz utrzymywał 22 obiekty inżynierskie, o nadanym Jednolitym Numerze Inwentarzowym, znajdujące się w ciągu dróg powiatowych.

Podział dróg powiatowych ze względu na klasę wg SOSN			
Lp.	Klasa drogi	Długość [km]	Udział procentowy [%]
1.	A	139,32	30,4
2.	B	74,43	16,24
3.	C	224,36	48,97
4.	D	20,12	4,39
RAZEM		458,23	100

Plan wydatków po zmianach wynosił na dzień 31 grudnia 2021r. ogółem **20 735 678,18 zł**, w tym:

wydatki i zakupy inwestycyjne - **15 037 383,23 zł**,
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **3 218 449,25 zł**,
 pozostałe wydatki bieżące - **2 479 845,70 zł**.

Wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło na dzień 31 grudnia 2021r.

20 516 587,86 zł, w tym:

wydatki i zakupy inwestycyjne - **14 870 262,56 zł**,
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **3 217 264,65 zł**,
 pozostałe wydatki bieżące - **2 429 060,65 zł**.

Tabela 1 Wykaz inwestycji 2021

Nazwa zadania	Etap realizacji	Wykonanie na 31.12.2021r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybnica - etap I	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	2 949 189,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo- Golica	Sporządzono dokumentację projektową. Realizacja w latach późniejszych	24 600,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	2 286 779,10
Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo- Biesiekierz, II etap	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	1 866 836,19
Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	3 438 513,45

Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie	Wykonano mapy oraz wypis z rejestru gruntów, sporządzono dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w latach późniejszych.	15 317,70
Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	1 264 141,23
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	Przebudowano pobocze z kostki betonowej siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie. Zadanie zakończone.	45 081,91
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	Wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni siłami własnymi na odcinkach dróg powiatowych Nowosiółki-Ujazd, Wietrzno-Chocimino oraz m. Wierzchomino. Wykorzystano materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednie.	345 569,04
Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	518 894,61
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica-Krąg	Wykonano roboty budowlane siłami własnymi. Zadanie zakończone	499 663,37
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	W ramach realizacji zadania siłami własnymi PZD w Koszalinie wykonano remont ciągów pieszych w m. Niegoszcz, Karnieszewicach, przepusty w Sierakowie Sławieńskim i m. Smolne oraz chodnik w Kazimierzu Pomorskim. Zlecono wykonanie chodnika w Mielenku oraz na ul. Piastów w Sianowie.	381 656,34
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	922 500,00

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w miejscowości Kurowo	Wykonano roboty budowlane, zadanie zakończone	169 875,84
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w miejscowości Rosnowo	Siłami własnymi PZD w Koszalinie wykonano przebudowę ciągu pieszego. Zlecone zostały prace polegające na wymianie nawierzchni wraz oznakowaniem. Zadanie zakończone	58 498,51
Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP3544Z, DP3504Z, DP3506Z	Wykonano dokumentację projektową siłami własnymi PZD w Koszalinie. Zadanie do realizacji latach kolejnych.	10 025,00
Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	Zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022r.	183,74
Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz budowy chodnika	Lokalizacja w m. Mścice. Zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022r.	183,75
Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników	Lokalizacja w m. Dobrze. Zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022r.	183,75
Wartość ogółem		14 797 692,56zł
Zakupy Inwestycyjne		Wartość
Zakup posypywarki NPS-P		72 570,00
Wartość ogółem		72 570,00zł

Dotacje przekazane przez Gminy na realizację inwestycji drogowych

Tabela 2 Dotacje udzielone przez Gminy na realizację inwestycji drogowych

Gmina	Realizowane zadania	Wysokość dotacji
Gmina Biesiekierz	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	197 008,53zł
Gmina Biesiekierz	Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	859 887,49zł
Gmina Biesiekierz	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	175 197,30zł
Gmina Bobolice	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I	720 000,00zł
Gmina Bobolice	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego— przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	20 000,00zł
Gmina Manowo	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego— przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	29 249,25zł
Gmina Sianów	Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	150 000,00zł
Gmina Sianów	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej ruchu drogowego	75 000,00zł
Gmina Świeszyno	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego— przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	24 948,24zł

Dotacje przekazane przez Powiaty na realizację inwestycji drogowych

Tabela 3 Dotacje udzielone przez Powiaty na realizację inwestycji drogowych

Powiat	Realizowane zadanie	Wysokość dotacji
Powiat Sławieński	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utwardzenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Kraż	249 831,68zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I

Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2019.

Zadanie położone w granicach administracyjnych gminy Bobolice.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **2 604 808,60 zł.**

Wkład Gminy Bobolice do zadania to **1 720 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

4 193 328,08,

Całkowity koszt zadania 8 518 136,68zł.

Projektowana szerokość: do 6,0 m, klasy A.



W ramach realizacji projektu przebudowano

odcinek drogi powiatowej nr 3501Z o długości 6 466 m., w tym:

- przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,5m. (przejścia przez miejscowości) oraz z poszerzeniem do szerokości 6.m. (odcinki szlakowe).
- wykonanie ciągów pieszych,
- remont mostu w m. Dargiń,
- remont kanalizacji deszczowej,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zakończone.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec

Rozpoczęcie inwestycji miało miejsce w roku 2019. Zadanie położone w granicach administracyjnych gminy Będzino.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **913 120,03zł.**

Wkład Gminy Będzino do zadania to

980 596,52 zł.

W ramach zadania uzyskano

dofinansowanie z Funduszu Dróg


Samorządowych w kwocie **1 825 240,05 zł,**

Całkowita wartość inwestycji: **3 718 956,60 zł.**


Przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 2,234 km, obejmując swoim zakresem

- przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m.
- budowę ścieżki rowerowej,
- wykonanie zjazdów (bitumicznych, z kostki betonowej)
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniające),
- wykonanie poboczy,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zostało zakończone.

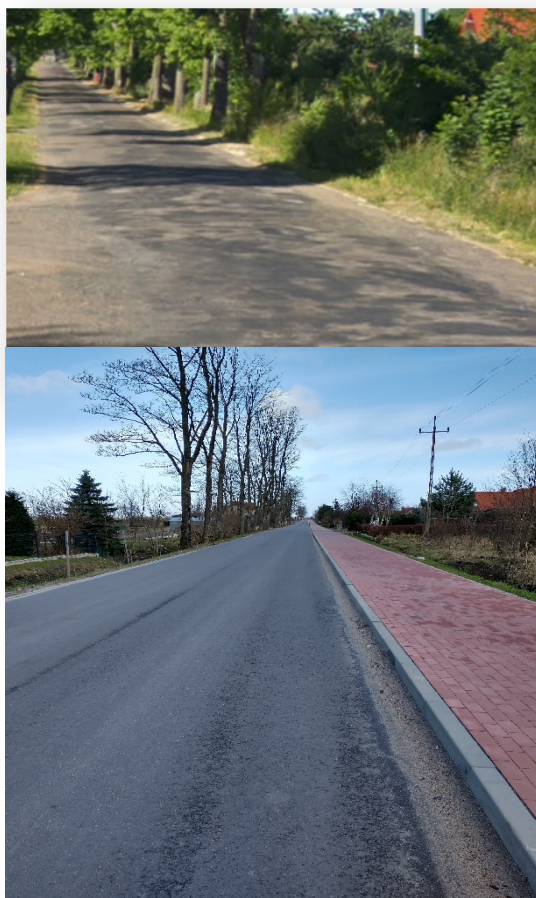

Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo- Golica

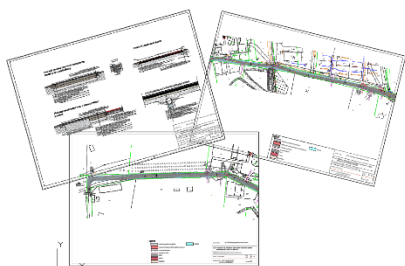

W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację projektową, obejmującą odcinek drogi o długości 5,139km.

Całkowity koszt wyniósł **24 600,00zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo- Biesiekierz, II etap

Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2020.

Zadanie położone w granicach administracyjnych gminy Biesiekierz.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Całościowy wkład Powiatu do zadania to **880 295,03 zł.**

Całościowy wkład Gminy Biesiekierz do zadania to **878 795,02 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 757 590,05 zł,**

Całkowity koszt robót budowlanych

3 516 680,10 zł.

W ramach realizacji projektu przebudowany została droga powiatowa, w skład czego wchodzi:

- przebudowa jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m;
- budowa ciągów pieszych z kostki betonowej;
- wykonanie zjazdów (bitumicznych, z kostki betonowej, z kłińca);
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniające);
- wykonanie poboczy z kruszywa;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino

Zadanie realizowane było w granicach administracyjnych gminy Biesiekierz.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **859 923,98zł.**

Wkład Gminy Będzino do zadania to **859 887,49 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 718 738,46 zł,**

Całkowita wartość inwestycji: **3 438 513,45 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 3,087 km obejmowała:

- a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m.
- b)wykonanie szykan spowalniających ruch,
- c)przebudowa istniejących zjazdów w pasie drogi,
- d)karczowanie kolidujących pni w skrajni drogowej,
- e)regulację skarp i przeciwskaarp oraz usunięcie zakrzaczeń,
- f)remont uszkodzonych przepustów,
- g)wykonanie peronów,
- h)wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- i)wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew,
- j)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało na terenie m. Sianów, zlokalizowanego w Gminie Sianów. Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **114 141,23zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to

150 000,00zł.

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 000 000,00zł.**

Całkowita wartość inwestycji: **1 264 141,23zł.**

W ramach realizacji projektu przebudowany została droga powiatowa, w skład czego wchodzi:

- wykonanie nowej nawierzchni mineralno- asfaltowej,
- budowa ciągów pieszych z kostki betonowej;
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (;
- wykonanie poboczy z kruszywa;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3545Z w m. Sianów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelecką (DK 6) do skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Spółdzielczą.

Wkład Gminy Sianów do zadania to **75 000,00zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **443 894,61zł.**

Całkowity koszt zadania to **518 894,61zł.**

W ramach realizowanego zadania dokonano:

- przebudowy istniejącego ciągu pieszego
- budowy ścieżki rowerowej,
- przebudowy istniejących zjazdów,
- przebudowy miejsc postojowych.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 1,867km.

W 2021r. wykonano dokumentację techniczną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, którego realizacja planowana jest w latach kolejnych.

Planowana wartość zadania: **2 841 221,77 zł.**



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

Zadanie inwestycyjne realizowane było na terenie Gminy Biesiekierz. Inwestorem zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **175 197,31zł.**

Wkład Gminy Biesiekierz do zadania to **175 197,30zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **572 105,39zł.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **922 500,00zł.**

W ramach realizowanej inwestycji wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej o szerokości 1 m i długości 2,211km.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo

Zadanie realizowane było na terenie Gminy Bobolice w m. Kurowo.

Inwestorem przedmiotowego zadania był powiat Koszaliński.

Wkład Gminy Bobolice do zadania to **20 000,00zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **149 875,84zł.**

Całkowita wartość zadania: **169 875,84zł.**

Zadanie polegało na wykonaniu ciągu pieszego w miejscowości Kurowo, o długości 424,04m. W ramach realizacji zadania:

- wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowano istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki bitumicznej,
- umocniono skarpy i dna rowów przydrożnych.

Zadanie zostało zakończone

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica -Krag

Zadanie realizowane było na terenie Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatu Sławieńskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 3553Z.

Inwestorem Przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Powiat Sławieński pokrył koszty zadania w części zlokalizowanej na terenie pozostającym we władaniu Powiatu Sławieńskiego, w wysokości **249 831,68zł.**

Powiat Koszaliński pokrył koszty zadania w części zlokalizowanej na terenie pozostającym we władaniu Powiatu Koszalińskiego, w wysokości **249 831,69zł.**

Całkowita wartość zadania: **499 663,37zł.**

Zadanie zostało wykonane siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie na odcinku o długości 8,7km. W ramach inwestycji wykonano na istniejącej nawierzchni bitumicznej podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu remontera połaciowego.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym

Zadanie było realizowane na terenie Gminy Świeszyno.

Inwestorem zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Gminy Świeszyno do zadania to

24 948,24zł.

Wkład Powiatu Koszalińskiego do zadania to

20 133,67zł.

Całkowita wartość zadania: **45 081,91zł.**

W ramach realizowanego przedsięwzięcia wykonane przebudowę ciągu pieszego na dwóch odcinkach o łącznej długości 345m i szerokości 1,5m, siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego– przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo

Realizowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane było na terenie gminy Manowo.

Inwestorem zadania był Powiat Koszaliński.

Wkład Gminy Manowo do zadania to **29 249,26zł.**

Wkład Powiatu Koszalińskiego do zadania to

53 849,26zł.

Całkowity koszt zadania: **83 098,51zł.**

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmowało:

- wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1,5m i długości 82,8m;
- przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 26,5m w bezpośrednim sąsiedztwie kanału energetycznego wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu poprzez lokalizację znaku B-20. (znak stop).



Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **39 135,27 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **156 541,09zł,**

Całkowity koszt zadania **195 676,36 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:

- budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
- wykonanie utwardzonego pobocza ziemnego z kostki betonowej,
- lokalizacja w pasie drogowym radarowego wyświetlacza prędkości,
- wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w czerwcu 2022r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Dobrze, zlokalizowanej na terenie Gminy Będzino.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **43 782,49 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **77 374,65zł,**

Całkowity koszt zadania **121 157,14 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:

- budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
- wykonanie zatoki autobusowej,



- przebudowie ciągu pieszego,
- wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w czerwcu 2022r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Mścice, zlokalizowanej na terenie Gminy Będzino.



Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to **30 306,19 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **67 369,71zł,**

Całkowity koszt zadania **94 675,46 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:

- budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
- wykonanie utwardzonego pobocza ziemnego z kostki betonowej,
- przebudowie ciągu pieszego,
- wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w czerwcu 2022r.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg Powiatu Koszalińskiego DP3544Z, DP3504Z, DP3506Z

W roku 2021 wykonano dokumentację projektową mającą na celu przebudowę odcinków wyżej wymienionych dróg zlokalizowanych w pasie nadmorskim. Zadania zlokalizowane jest w całości na terenie Gminy Mielno.



Koszt wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 10 025,00zł w całości poniósł Powiat Koszaliński.

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

W roku 2021 w ciągu dróg powiatowych siłami własnymi wykonano podwójne utrwalenie nawierzchni z wykorzystaniem emulsji modyfikowanej i grysów bazaltowych.

Realizacja zadania miała miejsce w ciągu drogi powiatowej:

- Nr 3514Z w m. Wierchomino- ok. 1,1km,
- Nr 3580Z Nowosiółki- Chmielno- ok. 3,0km,
- Nr 3571Z Wietrzno- Chocimino- ok. 2,7km.

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach realizacji zadania:

- Wykonano remont ciągu pieszego w m. Karnieszewice- 274mb,
- Wykonano remont ciągu pieszego/wykonanie spocznika w m. Niegoszcz-szer. 2,6m, dł. 6mb,
- Wykonano chodnik w m. Kazimierz Pomorski-146mb,
- Wykonano przebudowę chodnika w m. Skibno-71,3m²,
- Wykonano chodnik w m. Mielenko- 215,5mb,
- Wykonano chodnik w m. Sianów przy ul. Piastów- 105mb,
- Wykonano remont przepustu w m. Sierakowo Sławieńskie.
- Wykonano remont przepustu w m. Smolne,
- W ciągu drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice wykonano montaż elementów odblaskowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł **381 656,34 zł**.

Zadanie zakończone.

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.

Plan finansowy dochodów na 2021 rok dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie wyniósł 1 886 100,00 zł, na koniec 2021 r. PZD w Koszalinie wykonał dochody w wysokości 1 918 775,70 zł, tj. 101,73 % planowanych dochodów.

Dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów:

Tabela 4 Zestawienie dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie


Lp	Tytuł	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
1	wpływy z innych opłat lokalnych (dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego)	1 883 560,93 zł	1 855 792,91 zł
2	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	855,60 zł	1 145,60 zł
3	odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	1 332,59 zł	746,48 zł
4	wpływy z usług	1 486,56 zł	1 932,12 zł
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 137,30 zł	11 971,50 zł
6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00 zł	7 674,49 zł
7	wpływy z różnych dochodów	23 435,06 zł	36 122,64 zł
8	wpływy z dzierżawy	3 453,44 zł	3 389,96 zł
9	decyzje karne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	36 127,60 zł	0,00 zł
	Ogółem	1 964 389,08 zł	1 918 775,70 zł

Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i likwidacja śliskości na terenie gmin

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie gmin przeznaczył kwotę **235 680,00 zł**.

Kwota w wysokości **280 897,43 zł** została przekazana na realizację przedmiotowego zadania w formie dotacji Gminom: Będzino, Bobolice, Manowo, Mielno i Sianów.


Na terenie pozostałych Gmin zadanie było realizowane samodzielnie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie.

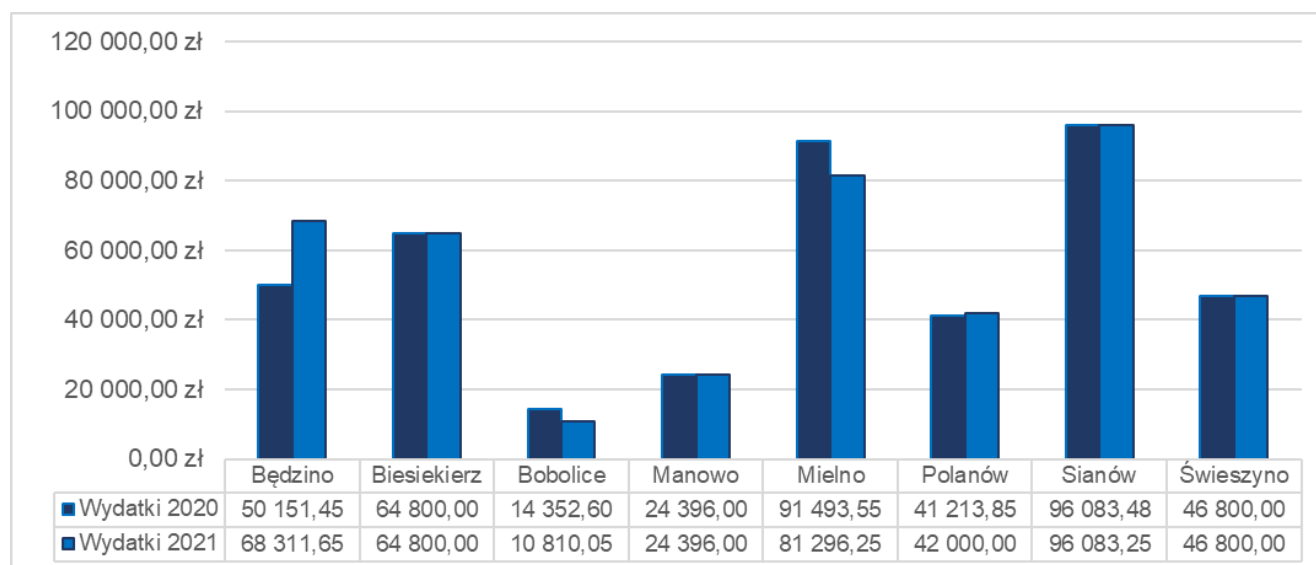

Wykres 1 Zestawienie kosztów utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie poszczególnych Gmin w latach 2019-2021

Zimowe utrzymanie dróg

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, które w roku 2021 składało się ze zlecenia usług na odśnieżanie i likwidację śliskości wyniosły **82 080,00 zł**. W roku 2021 dokonano zakupu soli drogowej o wartości **338 250,00zł** oraz piasku o wartości **100 070,41zł**.

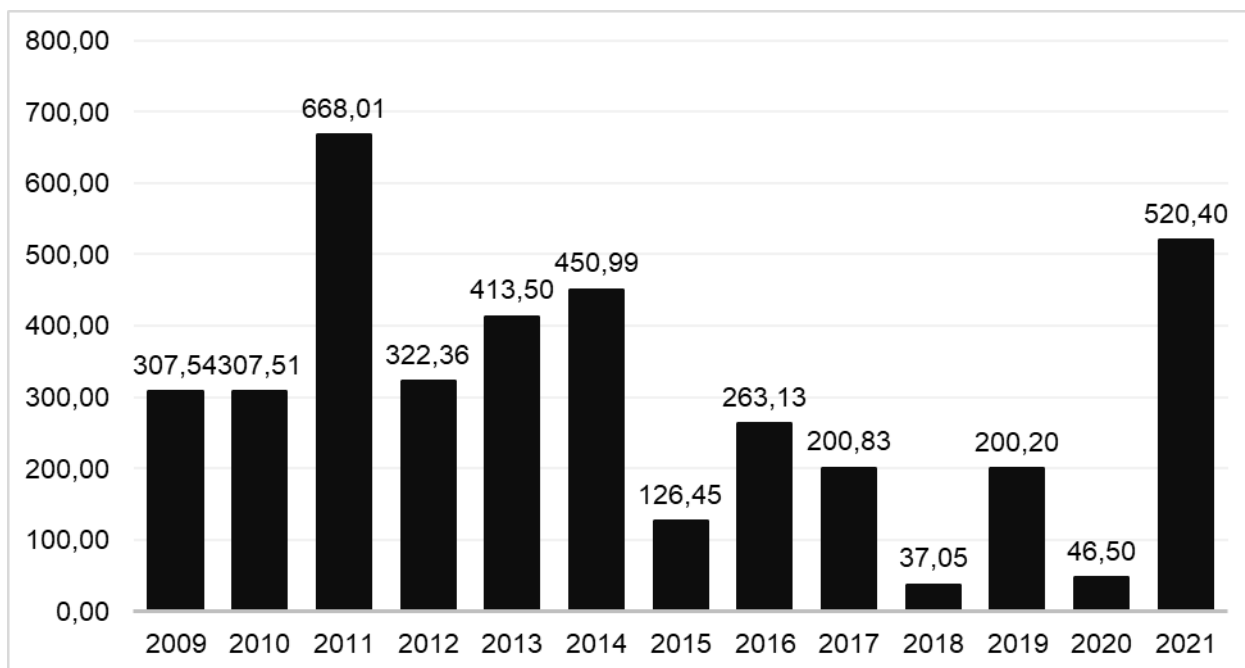

Wykres 2 Zestawienie wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2009-2021

W roku 2021 r. wykonano 5 065,43 m² oznakowania poziomego o wartości **73 500,00 zł**.

Zestawienie robót w zakresie utrzymania dróg wykonanych siłami własnymi PZD w Koszalinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

1. wycinka drzew – 200 szt.
2. wycinka zakrzaczeń – 550,00 m²
3. frezowanie pni – 360 szt.
4. koszenie traw w pasach drogowych – 870 km
5. remont cząstkowy nawierzchni:
 - remont masą na zimno – 400,00 m²
 - remont emulsją asfaltową i grysem – 4650,00 m²
6. ścinka zawyżonych poboczy – 8450,00 m³ tj. 17 900,00 mb
7. uzupełnienie zaniżonego pobocza ziemnym kruszywem – 7164 mb, 480 Mg
8. remont ciągów pieszych – 70,00 m²
9. pielęgnacja zadrzewienia – 100 szt.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/334/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2021 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie corocznie przedkłada Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego Rada Powiatu przyjmuje w formie uchwały ww. sprawozdanie.